


Vanne de chasse d'eau pour urinoirs de groupe à infrarouge avec ALS électrique SLP 05KX



Caractéristiques

- comprend le contrôle Bluetooth (application de contrôle Sanela payante disponible en téléchargement)
- est conçu pour rincer un groupe d'urinoirs en une seule fois
- réagit à la présence de personnes devant les urinoirs dans l'axe du capteur (env. 200 mm du bord avant de l'urinoir pendant plus de 7,5 s)
- portée du capteur jusqu'à la feuille réfléchissante de 3 m (option d'extension de la portée sur demande)
- tous les urinoirs seront rincés après le départ de toutes les personnes de la zone surveillée
- la durée de rinçage est réglable de 0,5 à 15,5 s
- réglage des paramètres et communication avec l'électronique via l'application de contrôle Sanela (Bluetooth) ou le SLD 03
- rinçage automatique 24 heures après la dernière activation de la vanne
- finition brossée

Préparation du bâtiment

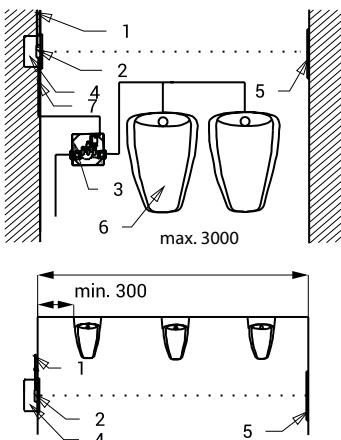

- 1 - alimentation électrique
2 - couvercle en acier inoxydable avec électronique
3 - boîtier d'installation (acier inoxydable)
4 - boîtier d'installation (plastique)
5 - feuille réfléchissante
6 - urinoir
7 - connexion de l'électronique et vanne

Spécification technique

Dimensions du couvercle en acier inoxydable	170 x 170 x 10 mm
Dimensions	140 x 140 x 75 mm
▪ boîtier en plastique	145 x 155 x 100 mm
▪ boîtier en acier inoxydable avec vanne	24 V DC
Tension d'alimentation	7 W
Entrée d'alimentation	0,3 - 3 m
Gamme	
Pression de service recommandée	0,15 - 0,6 MPa
Débit	70 l/min à une pression de 0,15 MPa (à titre indicatif valeur)
Entrée d'eau	section minimale 32 mm (PN 16) filetage extérieur min. G 1"
Sortie d'eau	filetage extérieur G 1"

Spécification de la fourniture

SLP 05KX - Référence n° 01055

couvercle en acier inoxydable avec électronique y compris module Bluetooth, boîtier d'installation en plastique avec électronique, boîtier d'installation en acier inoxydable avec raccords et électrovanne, couvercle en acier inoxydable (pour recouvrir le boîtier avec vanne), feuille réfléchissante

Accessoires recommandés

SLZ 01Y	- Référence n° 05012	alimentation 24 V DC pour max. 5 chasseurs
SLZ 01Z	- Référence n° 05011	alimentation 24 V DC pour max. 9 chasseurs
SLZ 04Y	- Référence n° 05042	alimentation 24 V DC pour rail DIN, pour max. 5 chasseurs
SLZ 04Z	- Référence n° 05041	alimentation 24 V DC pour rail DIN, pour max. 9 chasseurs
SLZ 04X	- Référence n° 10049	alimentation 24 V DC pour rail DIN, pour max. 15 chasseurs
SLZ 06	- Référence n° 05060	alimentation 24 V DC pour max. 1 chasseur
SLD 03	- Référence n° 07030	télécommande pour le réglage des paramètres
SLA 02	- Référence n° 06020	raccord d'entrée avec joint pour alimentation en eau des urinoirs à entrée arrière
SLA 30	- Référence n° 06300	feuille réfléchissante
APPLICATION DE CONTRÔLE SANELA		application Sanela Control payante disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play