

Vanne de chasse d'urinoir infrarouge avec électronique ALS SLP 02KX



SANELA
we make water cool®




Caractéristiques



- comprend le contrôle Bluetooth
(application de contrôle Sanela payante disponible en téléchargement)
- réagit à la présence d'une personne devant l'urinoir à une distance maximale de 0,7 m du capteur pendant plus de 7,5 s
- la chasse d'eau s'active après que la personne quitte la zone détectée
- la durée de rinçage est réglable de 0,5 à 15,5 s
- réglage des paramètres et communication avec l'électronique via l'application de contrôle Sanela (Bluetooth) ou le SLD 03
- rinçage automatique 24 heures après la dernière activation de la vanne
- possibilité de régler le débit d'eau avec un robinet à bille
- finition brossée

Préparation du bâtiment

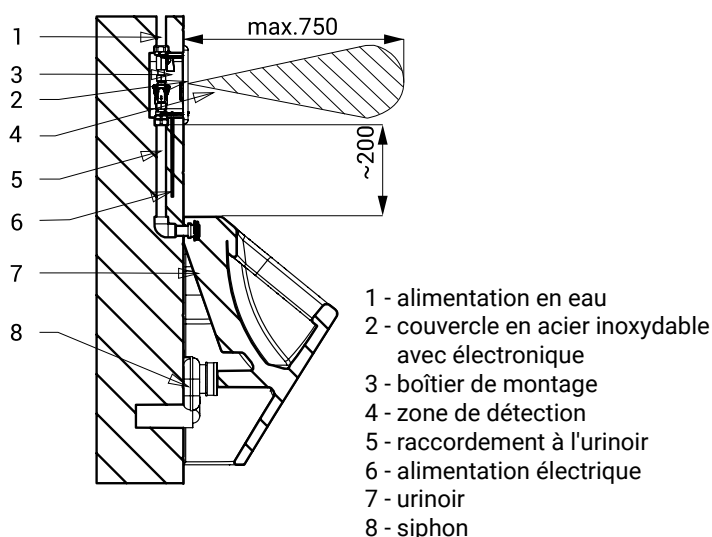

Spécification technique

Dimensions du couvercle en acier inoxydable	170 x 170 x 10 mm
Dimensions du boîtier de montage	140 x 140 x 75 mm
Tension d'alimentation	24 V DC
Entrée d'alimentation	7 W
Gamme	0,6 - 0,75 m
Pression de service recommandée	0,1 - 0,6 MPa
Débit	18 l/min (à titre informatif valeur)
Entrée d'eau	filetage extérieur G 3/4"
Sortie d'eau	filetage extérieur G 3/4"

Spécification de la fourniture

SLP 02KX - Référence n° 11020 couvercle en acier inoxydable avec électronique y compris module Bluetooth, boîtier d'installation en plastique boîte avec écrou-raccord, électrovanne et robinet à bille

Vannes de chasse d'eau automatiques pour urinoirs

Accessoires recommandés

SLZ 01Y	- Référence n° 05012	alimentation 24 V DC pour max. 5 chasseurs
SLZ 01Z	- Référence n° 05011	alimentation 24 V DC pour max. 9 chasseurs
SLZ 04Y	- Référence n° 05042	alimentation 24 V DC pour rail DIN, pour max. 5 chasseurs
SLZ 04Z	- Référence n° 05041	alimentation 24 V DC pour rail DIN, pour max. 9 chasseurs
SLZ 04X	- Référence n° 10049	alimentation 24 V DC pour rail DIN, pour max. 15 chasseurs
SLZ 06	- Référence n° 05060	alimentation 24 V DC pour max. 1 chasseur
SLD 03	- Référence n° 07030	télécommande pour le réglage des paramètres
SLA 02	- Référence n° 06020	raccord d'entrée avec joint en caoutchouc pour alimentation en eau des urinoirs à entrée arrière
SLR 22	- Référence n° 08220	châssis pour structures en plaques de plâtre, pour fixation au sol et au mur arrière, pour le montage d'urinoirs en céramique et en acier inoxydable (SLPN 07, SLPN 09) et pour vannes de chasse (SLP 02) avec capteur situé au-dessus de l'urinoir
APPLICATION DE CONTRÔLE SANELA		application Sanela Control payante disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play