

Vanne de chasse d'urinoir à infrarouge SLP 02KBX comprenant le cadre SLR 22 SLP 03KBX



SANELA 
we make water cool®




WATER EFFICIENCY

Caractéristiques



- comprend le contrôle Bluetooth (application Sanela Control payante à télécharger)
- y compris le cadre de montage SLR 22
- cadre conçu pour les structures en plaques de plâtre, pour l'ancrage au sol et au mur arrière
- structure de cadre métallique avec finition de surface bleue en poudre revêtement
- vis de fixation M10 et M8, support de déchet avec coude Ø 50 mm et entrée d'eau G 1/2"
- réagit à la présence d'une personne devant l'urinoir à une distance maximale de 0,7 m du capteur pendant plus de 7,5 s
- la chasse d'eau s'active après que la personne quitte la zone détectée
- la durée de rinçage est réglable de 0,5 à 15,5 s
- réglage des paramètres et communication avec l'électronique via l'application Sanela Control (Bluetooth) ou le SLD 03
- rinçage automatique 24 heures après la dernière activation de la vanne
- surveillance de l'état de la batterie
- possibilité de régler le débit d'eau avec un robinet à bille
- finition brossée
- le produit répond aux paramètres de consommation d'eau pour la classe 1 selon les critères du label européen de l'eau programme

Schéma d'installation

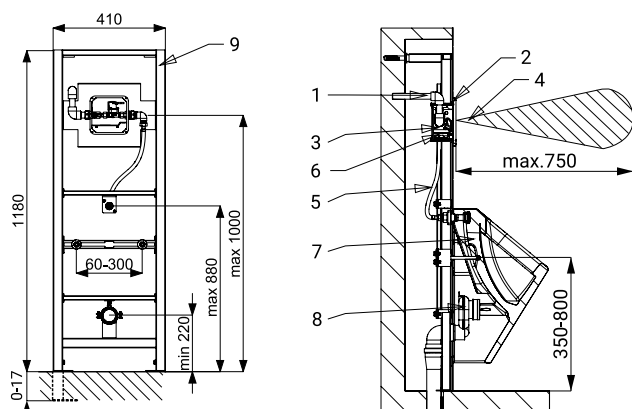

- 1 - alimentation en eau
- 2 - couvercle en acier inoxydable avec électronique
- 3 - boîte de montage en plastique avec vanne à bille et électrovanne
- 4 - zone de détection
- 5 - sortie vers l'urinoir
- 6 - boîtier de piles
- 7 - urinoir
- 8 - siphon
- 9 - cadre de montage SLR 22

Spécification de l'alimentation

SLP 03KBX - Référence n° 11032 couvercle en acier inoxydable avec électronique y compris module Bluetooth, boîte d'installation en plastique avec raccord, électrovanne et vanne à bille, 4 piles alcalines AA 1,5 V 2700 mAh, tuyau flexible de raccordement, raccord de sortie avec joint, cadre de montage SLR 22

Spécification technique

| | |
|--|----------------------------------|
| Dimensions du couvercle en acier inoxydable | 170 x 170 x 10 mm |
| Dimensions du boîtier de montage | 140 x 140 x 75 mm |
| Dimensions du cadre | 1120 - 1290 x 410 x 155 - 235 mm |
| Tension d'alimentation | 6 V |
| Entrée d'alimentation | 3 W |
| Gamme | 0,6 - 0,75 m |
| Fonctionnement recommandé pression | 0,1 - 0,6 MPa |
| Débit | 18 l/min (valeur informative) |
| Entrée d'eau | filetage externe G 3/4" |
| Sortie d'eau | raccord de sortie avec joint |

Vannes de chasse d'eau automatiques pour urinoirs

Accessoires recommandés

SLD 03 - Référence n° 07030

SLA 36 - Référence n° 06360

APPLICATION DE CONTRÔLE SANELA

télécommande pour le réglage des paramètres

jeu de 4 piles AA alcalines, 1,5 V, 2700 mAh

application Sanela Control payante disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play