

Vanne de chasse d'urinoir infrarouge avec électronique ALS SLP 02KBX



SANELA
we make water cool®




Caractéristiques



- comprend le contrôle Bluetooth (application de contrôle Sanela payante disponible en téléchargement)
- réagit à la présence d'une personne devant l'urinoir à une distance maximale de 0,7 m du capteur pendant plus de 7,5 s
- la chasse d'eau s'active après que la personne quitte la zone détectée
- la durée de rinçage est réglable de 0,5 à 15,5 s
- réglage des paramètres et communication avec l'électronique via l'application de contrôle Sanela (Bluetooth) ou le SLD 03
- rinçage automatique 24 heures après la dernière activation de la vanne
- surveillance de l'état de la batterie
- possibilité de régler le débit d'eau avec un robinet à bille
- finition brossée

Préparation du bâtiment

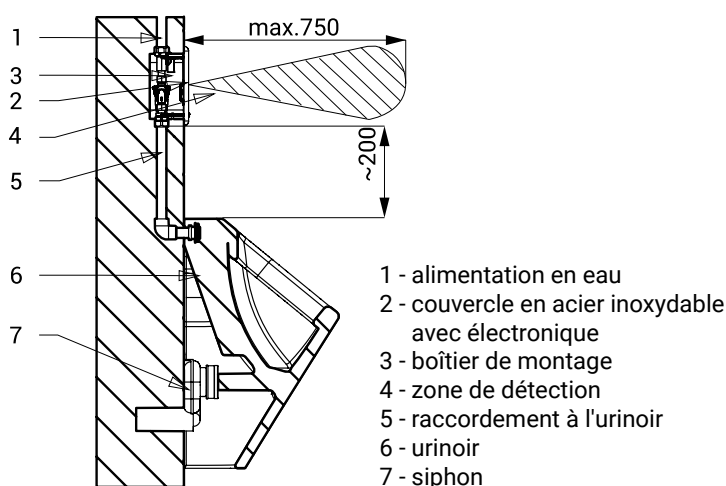

- 1 - alimentation en eau
- 2 - couvercle en acier inoxydable avec électronique
- 3 - boîtier de montage
- 4 - zone de détection
- 5 - raccordement à l'urinoir
- 6 - urinoir
- 7 - siphon

Spécification technique

Dimensions du couvercle en acier inoxydable	170 x 170 x 10 mm
Dimensions du boîtier de montage	140 x 140 x 75 mm
Tension d'alimentation	6 V
Entrée d'alimentation	3 W
Gamme	0,6 - 0,75 m
Pression de service recommandée	0,1 - 0,6 MPa
Débit	18 l/min (à titre informatif valeur filetage extérieur G 3/4")
Entrée d'eau	filetage extérieur G 3/4"
Sortie d'eau	filetage extérieur G 3/4"

Spécification de l'alimentation

SLP 02KBX - Référence n° 11025

couvercle en acier inoxydable avec électronique y compris module Bluetooth, boîte d'installation en plastique avec raccord, électrovane et vanne à bille, 4 piles alcalines AA 1,5 V 2700 mAh

Accessoires recommandés

SLD 03 - Référence n° 07030

SLA 02 - Référence n° 06020

SLR 02 - Référence n° 08020

SLR 22 - Référence n° 08220

SLA 36 - Référence n° 06360
APPLICATION DE CONTRÔLE SANELA

télécommande pour le réglage des paramètres

raccord d'entrée avec joint pour alimentation en eau des urinoirs à entrée arrière

châssis pour plaque de plâtre pour urinoir et robinet de chasse, situé dans l'espace au-dessus de l'urinoir

châssis pour structures en plaques de plâtre, pour fixation au sol et au mur arrière, pour le montage urinoirs en céramique et urinoirs en acier inoxydable (SLPN 07, SLPN 09) et pour robinets de chasse (SLP 02, SLP 06) avec capteur situé au-dessus de l'urinoir

jeu de 4 piles AA alcalines, 1,5 V, 2700 mAh

application Sanela Control payante disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play