


# Robinet de douche temporisé encastré SLT 140S



## Caractéristiques

- robinet de douche temporisé encastré

## Dimensions

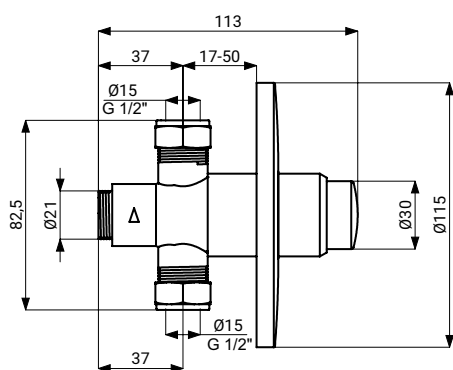

## Spécification technique

Dimensions	115 x 115 x 113 mm
Poids	0,62 kg
Temps d'ouverture de la vanne	15 - 25 s (+/- 3 s)
Entrée d'eau	filetage extérieur G 1/2"
Pression de débit recommandée	0,1 - 0,5 MPa

## Spécification de la fourniture

SLT 140S - Référence n° 09047 robinet de douche temporisé

## Accessoires recommandés

SLA 66 - Référence n° 06660 boîte d'installation en acier inoxydable